



PL-1

スタンダードノズル

ご使用上の注意

散水ノズル編

対象製品：散水ノズル、ニュー散水ノズル全製品



SPK-5

ブラスノズル

日々の取扱や管理方法等によって、耐用年数が大きく変わります



ノズルの破損や劣化を早めてしまう原因

パイプの変形、接続部の緩み、水漏れ

- ・パイプ内の水抜きをせず放置（特に冬季間）
- ・落下等による物理的衝撃
- ・パイプに負荷の掛かる取扱い（特に接続部）
- ・過度な水圧

接着剤の劣化

- ・水まわりや土面への直置き
- ・気温差の激しい環境

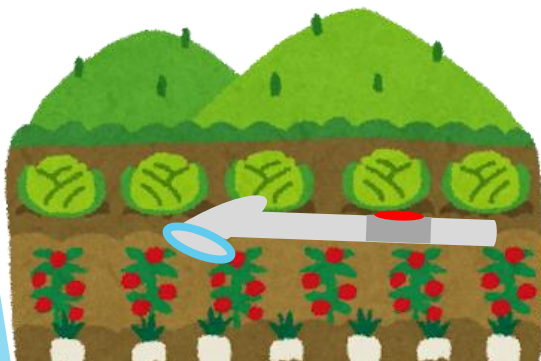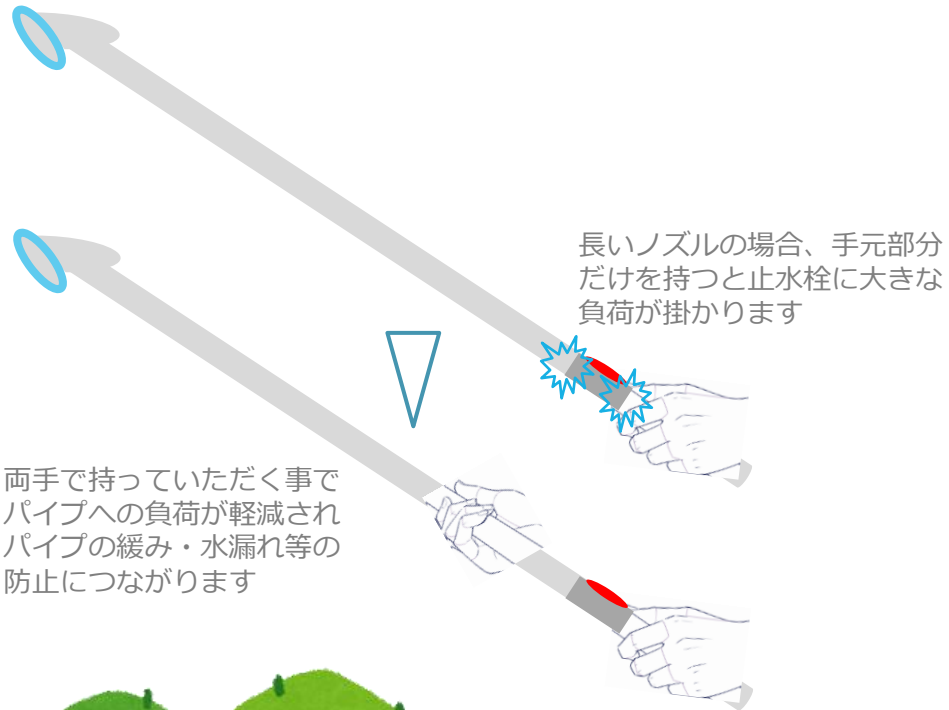

土面への直置きやビニールハウス内といった気温差の激しい環境で保管されると接着剤の劣化などにつながる恐れがあります。

パッキンのヨレや隙間が空いていると水漏れの原因となります



例
プロノズル
品番：PL-7

一部のノズルを除き、リングを取り外してメッシュの目詰まり等をお掃除することができます。

掃除後、元に戻す際にパッキンに隙間があると水漏れの原因となります。また、過度な力でリングを締め過ぎると逆にパッキンにヨレが生じ水漏れする場合がありますのでお気を付けください。

なお、製品には万全を期してはおりますが、購入後一番最初に使用した際に、水漏れ等が見られる場合は、パッキンを再度はめ直す事で水漏れが直る場合がございます。

リングが
取り外せるので
メッシュのお手
入れが簡単です。



メッシュやリングといった交換部品の用意が ございます

例：スタンダードノズル

替リング



メッシュセット
(パッキン付き)



*メッシュやパッキン単体で販売は
していません

いずれの製品にも、交換用のリングや
メッシュ（パッキンセット）のご用意が
ございます。

お近くのホームセンターや
プラスワンスタイルの販売サイトなどか
らご購入いただけます

プラスワンスタイル販売サイト ノズル交換部品のページへ



<http://hills1.shop33.makeshop.jp/shopbrand/ct45/>

御使用の水道の水圧によって綺麗に水が出ない場合があります

水の出に影響する要因



メッシュ径/穴数/穴径



水道管の径

高地・低地等の立地環境

etc



一部のノズルを除き、水道でご使用いただけますが、メッシュ径/穴径/穴数の違いで、ご使用の環境下によって、水道でも水圧が足りず、綺麗に水が出ないことがあります。

水圧注意

- ・プロノズル (PL-7.8.17.18)
- ・セル苗用メッシュ (REFP)

水道不可 (動力ポンプ必須)

- ・農業用ノズル (SPC-12.13.14)